


Obecné informace

Intumex® SN je protipožární jednosložkový silikonový tmel. Po vyschnutí vytváří flexibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Vhodný i do venkovního prostředí.

Oblast použití

Intumex® SN protipožární silikonový tmel je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí a dilatujících spár. Vhodný i pro zasklívání. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

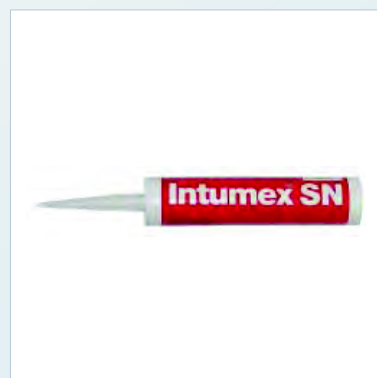

Systémové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ Nekřehne, nestárne, odolný proti povětrnostním vlivům
- ⇒ Odolný proti ropným produktům
- ⇒ Při styku s rozpouštědly, tuky, oleji a palivy může nabobtnat avšak nerozpouští se

Technické údaje

Barva	šedá
Konzistence	pasta
Specifická hmotnost	1,2 ± 0,2g/cm ³
Reakce na oheň	F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifikaci požární odolnosti)
Způsob vyzrání	neutrální
Roztažnost	> 80%
Tepelná odolnost	-40°C až +80°C
Pevnost v tahu	> 250%
Mez pevnosti v tahu	přibližně 0,25N/mm ²
Doba plného vyzrání	1mm/14hod

Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení

- ⇒ 310 ml kartuše, 24 ks/karton, 1440 ks/paleta
- ⇒ 600ml igelitové válečky na vyžádání
- Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí
- ⇒ Chraňte před horkem a mrazem
- ⇒ Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
- ⇒ Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku