




### Obecné informace

Intumex® AN je protipožární jednosložkový akrylový tmel. Nedilatující spáry mohou být rychle zatěsněny vzhledem k možnosti pohodlné aplikace z kartuší. Přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami.

### Oblast použití

Intumex® AN protipožární akrylový tmel je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí s izolací a nedilatujících spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

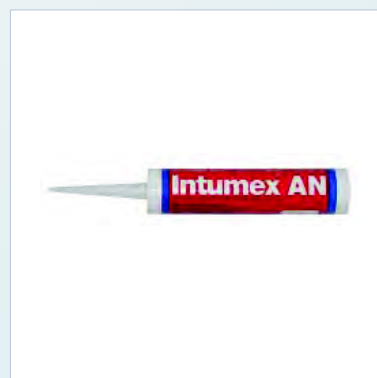

### Systémové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ Přetíratelný
- ⇒ Dokonale přílnavý na různé podklady

### Technické údaje

Barva	bílá/šedá
Konzistence	pasta
Hustota	neproschlý : $1,6 \pm 0,2\text{g/cm}^3$ proschlý : $1,8 \pm 0,2\text{g/cm}^3$
Obsah pevných látek	$86 \pm 5 \%$
Povolený pohyb	roztlačnost maximálně 15% stlačitelnost minimálně 15%

### Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

### Balení

- ⇒ 310 ml kartuše, 25 ks/karton, 1200 ks/paleta
  - ⇒ 600ml igelitové válečky na vyžádání
  - ⇒ 16kg plastové vědro na vyžádání
- Změna balení vyhrazena!

### Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí
- ⇒ Chraňte před horkem a mrazem
- ⇒ Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
- ⇒ Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

### Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku